NTT AT

光コネクタクリーナ

CLETOP Station

コネクタを差し込むだけ、多心コネクタの清掃もお任せ

自動光コネクタクリーナ



1 ワンステップ操作

コネクタを差し込むだけでクリーニングが完了。作業工程を簡素化し、人的ミスや清掃のばらつきを大幅に低減します。

2 マルチファイバー対応 高信頼クリーニング


NTT-ATのクリーニング技術を基盤に、特にMPOなどのマルチファイバーコネクタにおいて、手作業を上回る高い洗浄性能を発揮します。


3 選べる2つの清掃モード（ドライ / ウェット）

汚れの状況に応じてドライ／ウェットの清掃モードを選択可能。軽微な埃から頑固な汚染まで幅広くクリーニング可能です。

ワンアクションで確かなMPOクリーニング

Cletop Stationは、高精度な位置合わせと安定したクリーニング性能を実現するよう設計されています。 コネクタを差し込むだけの操作で、特にMPOなどの多心コネクタにおいて、高い清掃能力を発揮します。

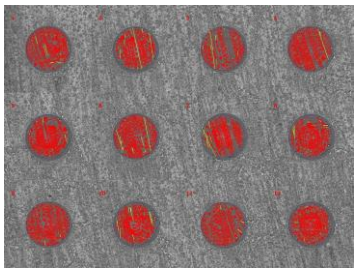

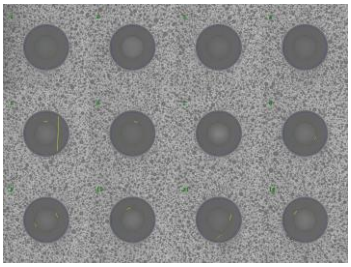



製品仕様

品名	CLETOP Station
型番	ATC-CL-ST1
サイズ[mm]	88(W) x 225(L) x 143(H)
重量[g]	1,200
定格入力電圧 [V]	AC100-240
クリーニングモード	ノーマル/ハード
	ドライ/ウェット
対応コネクタ *PC/APC共に対応	コネクタ: LC, LC Duplex, SC, MPO（ピン無し） フェルール: 1.25mm, 2.5mm, MT 
消耗品	CLETOP-S 交換カートリッジ 白テープ 6個/セット（型番:14110710）
セット内容	CLETOP Station本体 / 交換カートリッジ（1個） / 電源ケーブル / ACアダプタ / アタッチメント一式（9種類） / プラグ変換アダプタ 

清掃回数（カートリッジ1個あたり・参考値）

	ドライ / ノーマル	ドライ / ハード	ウェット / ノーマル	ウェット / ハード
1.25mmフェルール, LC, LC-Duplex	2,400	1,200	400	300
2.5mmフェルール, SC	1,200	600	350	250
MTフェルール, MPO(ピン無し)	600	300	300	200

*清掃回数は参考値であり、保証値ではありません。 単位:[回]

注） 本資料に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
記載内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

20260701

お問い合わせ https://keytech.ntt-at.com/optic1/cletop-station.html

NTTアドバンステクノロジ株式会社